
Datos actuales a fecha de: 02-11-2026 10:40

Enlace al producto: https://cncworld.es/laminado-de-grabado-300x200mm-1-3mm-varios-colores-p-894.html

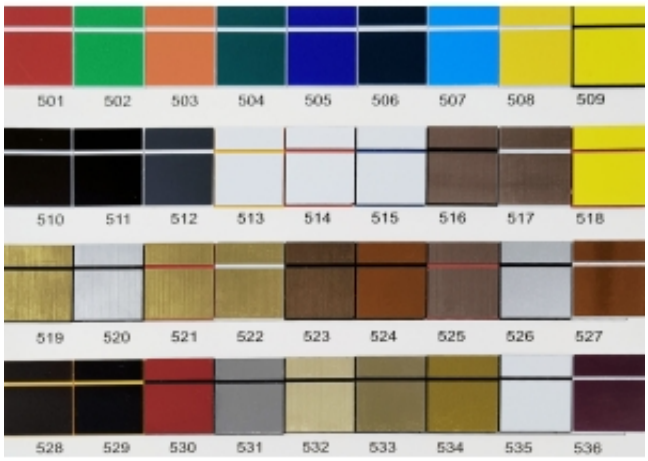

Laminado de grabado 300x200mm / 1,3mm | Varios colores

Precio bruto	**5.00 €**
Precio neto	**4.13 €**
Disponibilidad	**Disponible**
Tiempo de envío	**48 horas**
Número de catálogo	**LMG-04**
Código del fabricante	**60403020**
Código EAN	**5907052594950**

Descripción del producto

Laminado de Grabado Premium (para corte y grabado por láser)

Tamaño: 300x200mm / espesor 1,3mm

COLORES DE LAMINADO DISPONIBLES EN ESTE TAMAÑO: 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 536

¡ATENCIÓN! Colores: 516 | 517 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 527 | 531 | 533 | 534 tiene un revestimiento brillante similar a un espejo y los colores 516 | 517 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 525 | 532 | también tienen un patrón de metal cepillado.

Colores mate: 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 518 | 526 | 528 | 529 | 530 | 532 | 535 | 536

Slaminado de grabado especializado, ideal para procesar con el láser CO2 y el láser de fibra. Este material combina estética con una durabilidad excepcional, garantizando un resultado final profesional. Este laminado es para tu uso. **en el interior de los edificios.**

¡ATENCIÓN! Al realizar un pedido, introduzca el número de color que desee en los comentarios.

Nuestro laminado está hecho de uniforme y avanzado. **Aleación de polímero PMMA/ABS.**
A diferencia de las soluciones tradicionales, **toda la hoja es un material homogéneo**, no una fina capa acrílica pegada a la imprimación. La capa de color con un espesor de 0,05 mm (50 µm) se aplica utilizando el **Impresión por sublimación: el tinte penetra directamente en la estructura del material a nivel molecular.**, formando parte integral de la placa.

Las ventajas más importantes de esta tecnología:

- **Sin riesgo de delaminación:** La estructura homogénea de la aleación elimina por completo el problema de burbujas, descamación o delaminación del material debido a la humedad o cambios de temperatura.
- **Color resistente al desconchado y pelado:** Gracias a la tecnología de sublimación, el tinte no crea una capa separada en la parte superior. No se cae, no se pela y es resistente a los rayones superficiales.
- **Procesamiento mecánico y láser perfecto:** El material es ideal para cortar con una fresa CNC y un láser CO2: los bordes permanecen lisos, sin marcas, rebabas ni quemaduras.
- **Resistencia al agua y productos de limpieza:** La superficie resiste el contacto con agua, detergentes, paños y desinfectantes populares.
- **Uso versátil:** Una excelente opción para placas de identificación, paneles frontales de máquinas, insignias, trofeos, carteles informativos y señalización interna.

¿Por qué nuestro laminado?

- **Corte por láser perfecto:** La fórmula desarrollada garantiza **bordes limpios** Corta sin derretirse y con el mínimo humo.
- **Alto contraste de grabado: ohdetalles claros y legibles** gracias al claro contraste entre la capa superior y la base.
- **Protección de superficies:** Cada hoja tiene **lámina protectora** en la capa de grabado, que protege el producto contra rayones y daños durante el transporte y montaje.

Una excelente opción para placas de identificación, carteles informativos, paneles de control y decoraciones.