
Datos actuales a fecha de: 02-11-2026 10:24

Enlace al producto:
https://cncworld.es/plexigls-fundido-transparente-pmma-acrlico-eleccion-de-tamaos-y-espesores-en-oferta-p-885.html

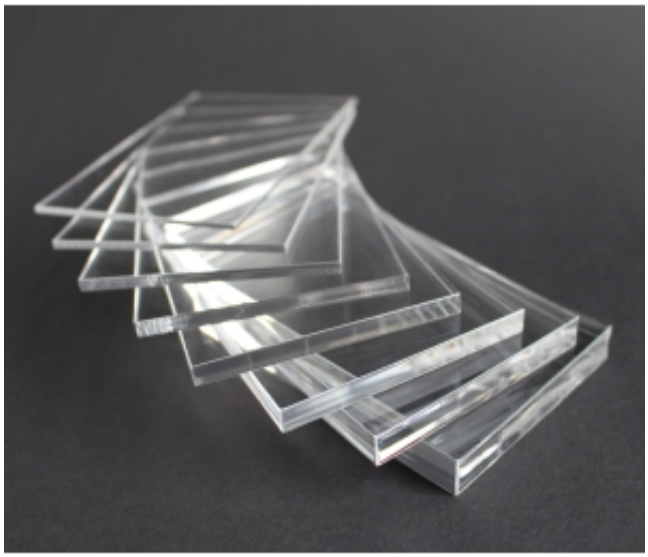

Plexiglás fundido transparente PMMA Acrílico | | ¡Elección de tamaños y espesores en oferta!

Precio bruto	**6.00 €**
Precio neto	**4.96 €**
Disponibilidad	**Disponible**
Tiempo de envío	**48 horas**
Número de catálogo	**P-01**
Código del fabricante	**PMMA-368**
Código EAN	**5907052594783**

Descripción del producto

Acrílico PMMA de plexiglás fundido transparente

Plexiglás fundido transparente de alta calidad. **con transmitancia de luz de 92%**, destaca **excelente resistencia a la radiación solar UV - no amarillea**, **ideal para procesar con fresadora CNC o láser CO2** debido a su alta resistencia mecánica.

A veces llamado vidrio acrílico, PMMA, el acrílico es un material que reemplaza al vidrio real en muchas aplicaciones. **es 30 veces más resistente y la mitad de ligero.**

¡PUEDES ELEGIR EL TAMAÑO Y EL GROSOR EN EL CUADRO DE SELECCIÓN DE ARRIBA!

Tenga en cuenta que nuestra oferta se aplica al plexiglás vertido, ¡no al plexiglás extruido!

Cada tabla está cortada con láser: los bordes son lisos, sin protuberancias ni bordes irregulares.

Ventajas del plexiglás fundido:

- Mejor calidad óptica – menos estrés interno = sin distorsiones - más transparente, ideal para aplicaciones estéticas e iluminación,

- Capa protectora más gruesa– permite un grabado más profundo (por ejemplo, con láser), es más duro y resistente a los arañazos,

- Mayor resistencia química y UV– menos propenso a amarillear y agrietarse en condiciones externas, tolera mejor el contacto con determinadas sustancias, p. disolventes,

- Mayor estabilidad térmica – tolera mejor el tratamiento térmico (por ejemplo, conformación, flexión), la resistencia a la temperatura es 70-80°C.

- Estructura más homogénea – perfecto para **corte por láser** - no se funde como el extruido, el grabado sale limpio, mate y contrastante (en el extruido puede ser más débil o brillante).

- Mejor para pegar y pintar – la superficie acepta mejor colas y pinturas.

ATENCIÓN

- La tolerancia de espesor del material proporcionada por el fabricante es +/- 10 % (normalmente un máximo de 3-6 %)
- Las placas de plexiglás están protegidas con una lámina protectora lateral 2.

El producto tiene opciones adicionales:

TAMAÑO / GROSOR: 30x20cm A4 / 3mm , 30x20cm A4 / 6mm (+ 4.00 €), 30x20cm A4 / 8mm (+ 6.00 €), 60x40cm / 3mm (+ 14.00 €), 60x40cm / 6mm (+ 26.00 €), 60x40cm / 8mm (+ 32.00 €), 90x60cm / 3mm (+ 36.00 €), 90x60cm / 6mm (+ 62.00 €), 90x60cm / 8mm (+ 75.00 €), 120x60cm / 3mm (+ 52.00 €), 120x60cm / 6mm (+ 85.00 €), 120x60cm / 8mm (+ 105.00 €)